

E32/E32+

高品质的喷印效果

单个喷头喷印总高度为32mm
支持UV墨水和油性墨水，几乎适用各种喷印材料
解决了大部分非渗透性喷印材质适应性问题

maximum print height 32mm

Oil ink and UV ink to print on both porous and non-porous substrates

Supporting UV ink print on most none-porous substrates




丰富的功能

实时喷印各种可变数据(可包含中文、二维码等)
二维码、日期时间、班组号、计数器、条码
图形商标、表格、数据库等。

低维护要求

打印头与用户界面集成在一个独立的单元
当中，更换耗材的同时可以继续打印

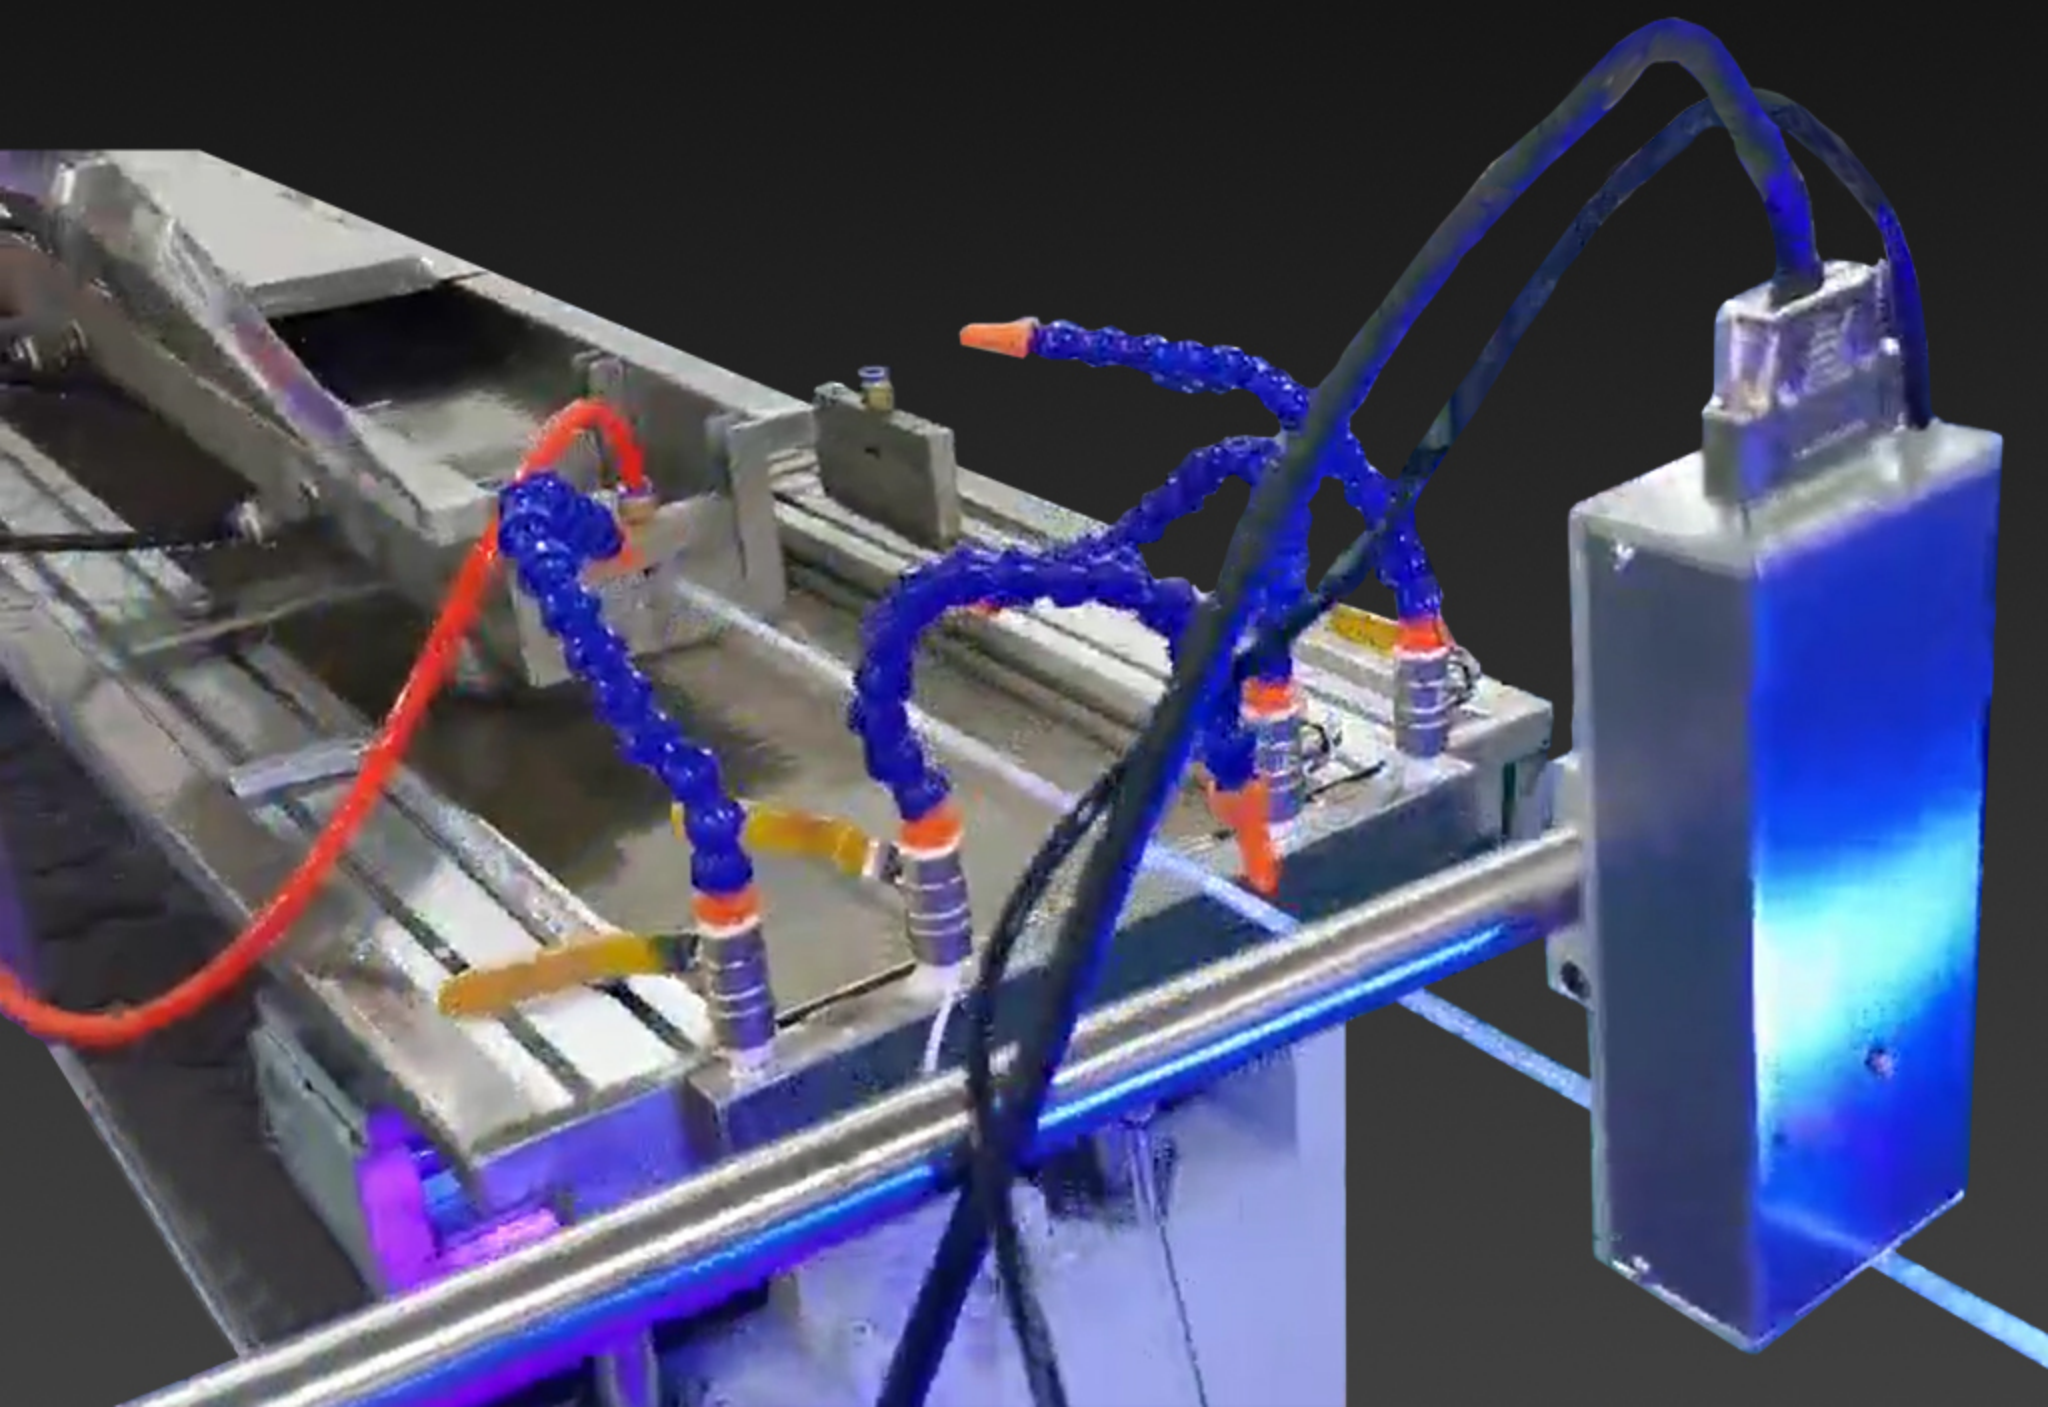

喷印样品展示

可以在纸张、不干胶、合成纸、细木工板、金属箔、纸箱、建材、PET、PVC、无纺布、瓷砖、石膏板、标签、PE、OPP等表面喷印

塑胶制品

品名、流水号



- 血糖仪
- 使用说明书
- 携带包
- 采血笔(选配)
- 血糖记录本

产品标识 (01) 06936268400044
生产日期 (11) 210827
序列号 (21) M80V023109
LOT NO. ZCVH27A



医疗器械

UDI码、日期、序列号

纸盒

编号、日期、条形码

Date : LOT NO. LBVI13A
Lot N° : Mfg. Date: 2021-09-13
Ser NO. M12V055836

基本技术参数

产品特点

简单用户界面，高品质的高分辨率文本、徽标和条码打印，不论侧喷和下喷都能方便的融入到现有生产线上以此获得高品质的喷印效果，可选智能墨路系统，具有缺油墨自动报警，多种颜色的墨水可供选择。

喷印速度	最大支持120米/分钟(标准浓度)
最佳喷印距离	1-5mm
喷印高度	2-32mm
操作界面	彩色触摸屏，中文菜单
喷印解析度	垂直：300dpi 水平：150dpi(E32机型) 300dpi(E32+机型)
喷印内容	中文、英文、数字、符号、二维码、条形码 图片、日期、计数器、数据库、可变数据等
存储信息	199条，每条信息可达300个字符
喷印模式	支持标准、连续喷印模式
墨路系统	手动墨路、可选智能墨路系统和缺油墨自动报警装置
墨水类型	UV墨水、油性墨水
外部接口	USB、RS232、图片支持U盘导入
安装方式	支持侧喷、下喷
额定电压	220V-50Hz
整机功率	主机额定功率100W 智能墨路额定功率35W
运行环境	5--35°C (41-95°F) 10--90% (不结露)

注：技术参数如有更新恕不另行通知。